



HMA I-LIFT 25-S

526XX-XXXXX-XXXXXX



Suspension réglable en hauteur avec palier de tête bride et palier de tête HMA I-040

- Couleurs standard
 - Revêtement: RAL 7035 (Gris clair)
 - Coussinets: RAL 7016 (Gris anthracite)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Montage du support de pied et du palier avant possible vers le haut et vers le bas
- 4 longueurs de système disponibles
- Angle de pivotement vertical +/- 40° avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblockage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Plage de charge exclusive du tube vertical et des accessoires
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Peu de maintenance

Longueur de système	500 mm	650 mm	800 mm	950 mm
Poids propre	10.9 kg	12.1 kg	13.3 kg	14.6 kg
Lumière de câble	25 x19 mm	25 x19 mm	25 x19 mm	25 x19 mm
Levée vertical	+/- 210 mm	+/-310 mm	+/-410 mm	+/-500 mm
Traglast-Bereich	1.5 - 31 kg	1.5 - 22 kg	1.5 - 21.1 kg	1.5 - 17.8 kg

HMA I-LIFT 25-S-1 (500 MM)

5261X-51XXX-XXXXXXXX




Suspension réglable en hauteur, longueur du système 500 mm, avec palier inférieure de pied bride et palier inférieure avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 10,9 kg

Code type	La description
52611-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 500 mm, TLB 1.5-3.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52612-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 500 mm, TLB 6.5-8.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52613-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 500 mm, TLB 8-12 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52614-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 500 mm, TLB 13-17 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52615-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 500 mm, TLB 17-21 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52616-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 500 mm, TLB 20-26 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52617-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 500 mm, TLB 26-31 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-2 (500 MM)

5261X-52XXX-XXXXXXXX

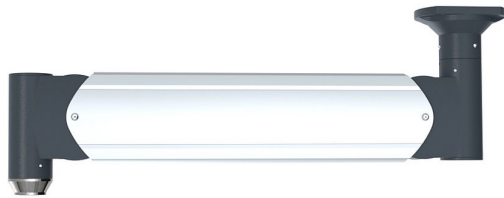

Suspension réglable en hauteur, longueur du système 500 mm, avec palier supérieur de pied bride et palier inférieure avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 10,9 kg

Code type	La description
52611-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 500 mm, TLB 1.5-3.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52612-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 500 mm, TLB 6.5-8.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52613-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 500 mm, TLB 8-12 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52614-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 500 mm, TLB 13-17 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52615-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 500 mm, TLB 17-21 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52616-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 500 mm, TLB 20-26 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52617-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 500 mm, TLB 26-31 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-3 (500 MM)

5261X-61XXX-XXXXXXXX



Suspension réglable en hauteur, longueur du système 500 mm, avec palier inférieure de pied bride et palier supérieur avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 10,9 kg

Code type	La description
52611-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 500 mm, TLB 1.5-3.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52612-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 500 mm, TLB 6.5-8.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52613-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 500 mm, TLB 8-12 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52614-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 500 mm, TLB 13-17 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52615-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 500 mm, TLB 17-21 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52616-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 500 mm, TLB 20-26 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52617-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 500 mm, TLB 26-31 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-4 (500 MM)

5261X-62XXX-XXXXXXX



Suspension réglable en hauteur, longueur du système 500 mm, avec palier supérieur de pied bride et palier supérieur avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 10,9 kg

Code type	La description
52611-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 500 mm, TLB 1.5-3.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52612-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 500 mm, TLB 6.5-8.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52613-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 500 mm, TLB 8-12 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52614-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 500 mm, TLB 13-17 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52615-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 500 mm, TLB 17-21 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52616-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 500 mm, TLB 20-26 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52617-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 500 mm, TLB 26-31 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-1 (650 MM)

5262X-51XXX-XXXXXXX



Suspension réglable en hauteur, longueur du système 650 mm, avec palier inférieure de pied bride et palier inférieure avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/- 310 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblocage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 12,1 kg

Code type	La description
52621-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 1.5-3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52621-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 1.5-3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52622-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 3.5-7 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52622-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 3.5-7 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52623-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 6-10 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52623-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 6-10 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52624-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 10-14 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52624-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 10-14 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52625-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 13-17 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52625-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 13-17 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52626-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 16-22 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52626-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 650 mm, TLB 16-22 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-2 (650 MM)

5262X-52XXX-XXXXXXX



Suspension réglable en hauteur, longueur du système 650 mm, avec palier supérieur de pied bride et palier inférieure avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-310 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblockage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 12,1 kg

Code type	La description
52621-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 1.5-3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52621-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 1.5-3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52622-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 3.5-7 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52622-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 3.5-7 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52623-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 6-10 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52623-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 6-10 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52624-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 10-14 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52624-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 10-14 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52625-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 13-17 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52625-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 13-17 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52626-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 16-22 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52626-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 650 mm, TLB 16-22 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-3 (650 MM)

5262X-61XXX-XXXXXXX



Suspension réglable en hauteur, longueur du système 650 mm, avec palier inférieure de pied bride et palier supérieur avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-310 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblocage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 12,1 kg

Code type	La description
52621-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 1.5-3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52621-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 1.5-3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52622-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 3.5-7 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52622-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 3.5-7 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52623-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 6-10 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52623-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 6-10 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52624-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 10-14 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52624-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 10-14 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52625-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 13-17 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52625-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 13-17 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52626-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 16-22 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52626-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 650 mm, TLB 16-22 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-4 (650 MM)

5262X-62XXX-XXXXXXX



Suspension réglable en hauteur, longueur du système 650 mm, avec palier supérieur de pied bride et palier supérieur avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-310 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblocage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 12,1 kg

Code type	La description
52621-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 1.5-3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52621-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 1.5-3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52622-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 3.5-7 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52622-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 3.5-7 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52623-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 6-10 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52623-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 6-10 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52624-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 10-14 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52624-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 10-14 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52625-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 13-17 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52625-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 13-17 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52626-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 16-22 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52626-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 650 mm, TLB 16-22 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-1 (800 MM)

5263X-51XXX-XXXXXXXX




Suspension réglable en hauteur, longueur du système 800 mm, avec palier inférieure de pied bride et palier inférieure avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-410 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblocage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 13,3 kg

Code type	La description
52631-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 1.5-2.3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52631-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 1.5-2.3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52632-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 1.6-5.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52632-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 1.6-5.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52633-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 3.5-7.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52633-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 3.5-7.5 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52634-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 6.3-10.3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52634-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 6.3-10.3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52635-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 9.1-13.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52635-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 9.1-13.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52636-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 10.8-16.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52636-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 10.8-16.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52637-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 16.1-21.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52637-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 800 mm, TLB 16.1-21.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-2 (800 MM)

5263X-52XXX-XXXXXXX

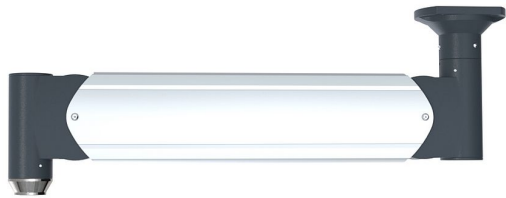


Suspension réglable en hauteur, longueur du système 800 mm, avec palier supérieur de pied bride et palier inférieure avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-410 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblockage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 13,3 kg

Code type	La description
52631-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 1.5-2.3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52631-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 1.5-2.3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52632-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 1.6-5.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52632-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 1.6-5.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52633-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 3.5-7.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52633-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 3.5-7.5 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52634-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 6.3-10.3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52634-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 6.3-10.3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52635-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 9.1-13.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52635-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 9.1-13.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52636-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 10.8-16.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52636-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 10.8-16.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52637-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 16.1-21.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52637-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 800 mm, TLB 16.1-21.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-3 (800 MM)

5263X-61XXX-XXXXXXX

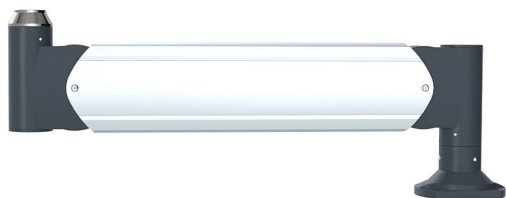

Suspension réglable en hauteur, longueur du système 800 mm, avec palier inférieure de pied bride et palier supérieur avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-410 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblockage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 13,3 kg

Code type	La description
52631-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 1.5-2.3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52631-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 1.5-2.3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52632-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 1.6-5.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52632-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 1.6-5.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52633-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 3.5-7.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52633-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 3.5-7.5 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52634-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 6.3-10.3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52634-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 6.3-10.3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52635-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 9.1-13.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52635-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 9.1-13.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52636-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 10.8-16.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52636-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 10.8-16.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52637-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 16.1-21.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52637-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 800 mm, TLB 16.1-21.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-4 (800 MM)

5263X-62XXX-XXXXXXX



Suspension réglable en hauteur, longueur du système 800 mm, avec palier supérieur de pied bride et palier supérieur avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-410 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblocage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 13,3 kg

Code type	La description
52631-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 1.5-2.3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52631-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 1.5-2.3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52632-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 1.6-5.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52632-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 1.6-5.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52633-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 3.5-7.5 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52633-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 3.5-7.5 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52634-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 6.3-10.3 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52634-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 6.3-10.3 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52635-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 9.1-13.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52635-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 9.1-13.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52636-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 10.8-16.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52636-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 10.8-16.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52637-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 16.1-21.1 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52637-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 800 mm, TLB 16.1-21.1 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-1 (950 MM)

5264X-51XXX-XXXXXXX



Suspension réglable en hauteur, longueur du système 950 mm, avec palier inférieure de pied bride et palier inférieure avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-500 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblocage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 14,6 kg

Code type	La description
52641-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 1.5-2 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52641-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 1.5-2 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52642-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 1.5-3.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52642-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 1.5-3.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52643-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 4.8-6.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52643-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 4.8-6.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52644-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 5.6-9.6 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52644-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 5.6-9.6 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52645-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 7.6-11.6 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52645-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 7.6-11.6 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52646-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 10-15 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52646-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 10-15 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52647-51100-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 15.8-17.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52647-51200-8707110	HMA I-Lift 25-S-1, 950 mm, TLB 15.8-17.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-2 (950 MM)

5264X-52XXX-XXXXXXX




Suspension réglable en hauteur, longueur du système 950 mm, avec palier supérieur de pied bride et palier inférieure avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-500 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblockage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 14,6 kg

Code type	La description
52641-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 1.5-2 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52641-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 1.5-2 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52642-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 1.5-3.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52642-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 1.5-3.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52643-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 4.8-6.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52643-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 4.8-6.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52644-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 5.6-9.6 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52644-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 5.6-9.6 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52645-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 7.6-11.6 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52645-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 7.6-11.6 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52646-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 10-15 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52646-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 10-15 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52647-52100-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 15.8-17.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52647-52200-8707110	HMA I-Lift 25-S-2, 950 mm, TLB 15.8-17.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-3 (950 MM)

5264X-61XXX-XXXXXXX

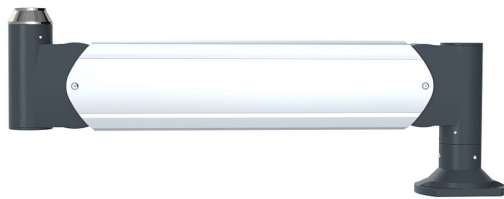

Suspension réglable en hauteur, longueur du système 950 mm, avec palier inférieure de pied bride et palier supérieur avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-500 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblockage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 14,6 kg

Code type	La description
52641-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 1.5-2 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52641-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 1.5-2 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52642-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 1.5-3.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52642-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 1.5-3.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52643-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 4.8-6.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52643-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 4.8-6.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52644-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 5.6-9.6 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52644-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 5.6-9.6 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52645-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 7.6-11.6 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52645-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 7.6-11.6 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52646-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 10-15 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52646-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 10-15 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52647-61100-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 15.8-17.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52647-61200-8707110	HMA I-Lift 25-S-3, 950 mm, TLB 15.8-17.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

HMA I-LIFT 25-S-4 (950 MM)

5264X-62XXX-XXXXXXX



Suspension réglable en hauteur, longueur du système 950 mm, avec palier supérieur de pied bride et palier supérieur avant HMA I-040

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical +/- 40° (+/-500 mm) avec limitation de débattement réglable par degrés jusqu'à +/- 0°
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Arrêt de course avec déblockage par l'opérateur (option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Guide-câble interne (25mm x 19mm)
- Angle de rotation horizontal de 300° avec limiteur de rotation réglable par pas de 30°.
- Poids propre: 14,6 kg

Code type	La description
52641-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 1.5-2 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52641-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 1.5-2 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52642-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 1.5-3.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52642-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 1.5-3.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52643-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 4.8-6.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52643-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 4.8-6.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52644-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 5.6-9.6 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52644-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 5.6-9.6 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52645-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 7.6-11.6 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52645-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 7.6-11.6 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52646-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 10-15 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52646-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 10-15 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52647-62100-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 15.8-17.8 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
52647-62200-8707110	HMA I-Lift 25-S-4, 950 mm, TLB 15.8-17.8 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035