


# HMA IC-060

RÉSISTANT À LA CORROSION, MODULAIRE ET FIABLE  
*RESISTENTE ALLA CORROSIONE, MODULARE E AFFIDABILE*

NOUVEAU  
NUOVO

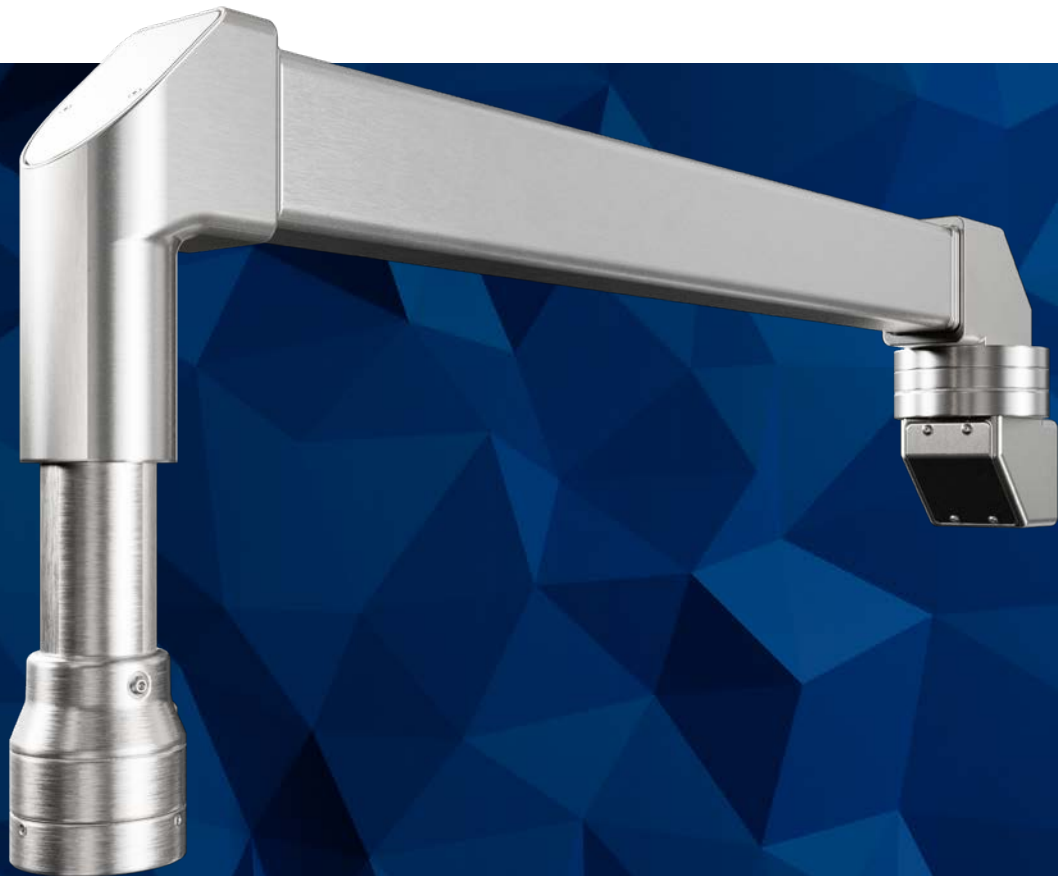

**AMTRION**  
VALUES IN MOTION

## HMA IC-060

Le HMA IC-060 a été spécialement conçu pour les applications exigeantes dans les secteurs de l'emballage pharmaceutique et alimentaire, du remplissage de boissons et de la chimie. Avec des capacités de charge élevées jusqu'à 60 kg, il peut supporter sans problème les panel PC les plus courants. La résistance à la corrosion de l'acier inoxydable 1.4301 associée à la conception modulaire du système offre des possibilités d'application inédites dans des environnements de production spéciaux.

*L'analizzatore HMA IC-060 è stato sviluppato appositamente per applicazioni complesse nel confezionamento di prodotti farmaceutici e alimentari, nel riempimento di bevande e nelle industrie chimiche. Con un elevato carico utile fino a 60 chilogrammi, può alloggiare senza problemi tutti i panel-PC disponibili in commercio. La resistenza alla corrosione del materiale 1.4301, unita alla struttura modulare del sistema, offrono possibilità di impiego senza precedenti in ambienti di produzione speciali.*



**Capacité de charge élevée | 600 Nm**  
*Elevata capacità di carico*



**Système modulaire | Extensible avec articulation intermédiaire**

*Sistema modulare | Espandibile con giunto intermedio*



**Large passage de câbles | 45 x 45 mm**  
*Ampia apertura per cavi*



**HMA IC-060**  
**à débattement horizontale**  
*HMA IC-060*  
*con prolunga orizzontale*



**Longue durée de vie**  
*Lunga vita operativa*



**Made in Germany**



**Conçu et fabriqué par AMTRION**  
*Progettato e sviluppato da AMTRION*



**PEU ENCOMBRANT EN DÉPIT D'UNE GRANDE PORTÉE**  
Pliage possible via l'articulation intermédiaire

**RISPARMIO DI SPAZIO NONOSTANTE L'AMPIO RAGGIO D'AZIONE**  
Flessione possibile grazie al giunto intermedio



4X

Testé jusqu'à 4 fois la capacité de charge  
*Testato fino a 4 volte la capacità di carico*

**CONÇU POUR DURER**  
Qualité AMTRION en acier inoxydable

**COSTRUITO PER PERSERVERARE**  
QUALITÀ AMTRION in acciaio inossidabile

## CARACTÉRISTIQUES SPECIFICHE DEL PRODOTTO

<b>Matériau / Materiale</b>	Acier inoxydable 1.4301 / Acciaio inossidabile 1.4301
<b>Longueurs des bras à l'horizontale / Lunghezza braccio orizzontale</b>	250 mm, 500 mm, 750 mm, 1.000 mm
<b>Longueurs de tubes ronds à la verticale / Lunghezza tubo tondo verticale</b>	125 mm, 250 mm, 500 mm
<b>Capacité de charge sur l'articulation supérieure / Carico utile sul cuscinetto di testa</b>	max. 600 Nm
<b>Passage de câbles intérieur / Passaggio cavo interno</b>	45 x 45 mm
<b>Plage de pivotement / Campo di rotazione</b>	articulation murale 180°, articulation intermédiaire et accouplement rotatif 330° / Giunto a parete 180°, giunto intermedio e di montaggio 330°
<b>Butée horizontale / Limitatore orizzontale</b>	réglable par paliers de 30° / Regolabile con incrementi di 30°
<b>Indice de protection / Grado di protezione</b>	IP 54
<b>Surface / Superficie</b>	poncé K320 ou brossé / molata K320 o spazzolata
<b>Emballage / Imballaggio</b>	carton / Scatola di cartone

# CONCEPTION MODULAIRE DU SYSTÈME DESIGN DEL SISTEMA MODULARE



Large passage de câbles  
(p. ex. pour 6 connecteurs HDMI)  
**45x45mm**  
Ampia apertura per il cavo  
(ad es. per 6 connettori HDMI)

## MONTAGE MURAL MONTAGGIO A PARETE



## MONTAGE EN SAILLIE MONTAGGIO A INCASTRO



① Articulation murale  
Giunto a parete

② Articulation en saillie  
Giunto di incastro

③ Tube profilé  
Tubo profilato

④ Raccord coudé  
Raccordo angolare

⑤ Tube rond  
Tubo circolare


⑥ Articulation intermédiaire  
Giunto intermedio

⑦ Accouplement  
Accoppiamento

## BRAS DE SUPPORT AVEC ARTICULATION INTERMÉDIAIRE BRACCIO MOBILE CON GIUNTO INTERMEDIO



Capacité de charge (Nm) / Capacità di carico Nm

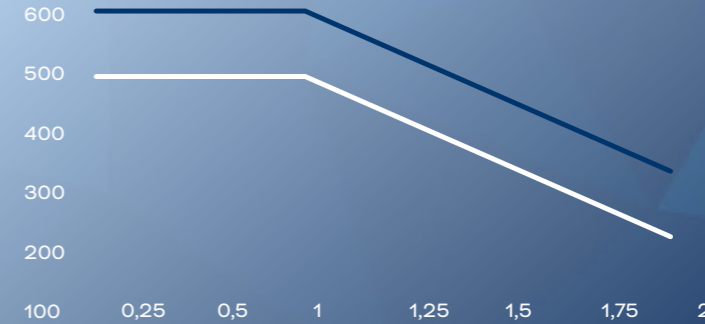

CAPACITÉ DE  
CHARGE ÉLEVÉE

**600 Nm**

ELEVATA  
CAPACITÀ DI CARICO

Longueur du système (mètres) /  
Misuratore di lunghezza del sistema

Sans articulation intermédiaire  
Senza giunto intermedio

Avec articulation intermédiaire  
Con giunto intermedio

# PORTEFEUILLE DE PRODUITS GAMMA PRODOTTI

Bras mobiles / *Bracci a molla*

Systèmes de fixation / *Sistemi di fissaggio*

Bras articulés / *Bracci snodati*

Chariots / *Carrelli*

Support d'écran / *Supporti monitor*

Développement de produits / *Sviluppo di nuovi prodotti*

Fabrication sur mesure / *Produzione su misura*



## **AMTRION GmbH**

Sandtrift 1

32457 Porta Westfalica

Allemagne / *Germania*

Téléphone / *Telefono* +49 5731 7607 – 0

[info@amtrion.com](mailto:info@amtrion.com)

[www.amtrion.com](http://www.amtrion.com)


## **AMTRION USA, Inc.**

830 International Boulevard

Fountain Inn, South Carolina 29644

USA

[office.us@amtrion.com](mailto:office.us@amtrion.com)



[www.amtrion.com](http://www.amtrion.com)



Distribué par / Presentato da

